



Type  
**165000**


Type  
**165050**




Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

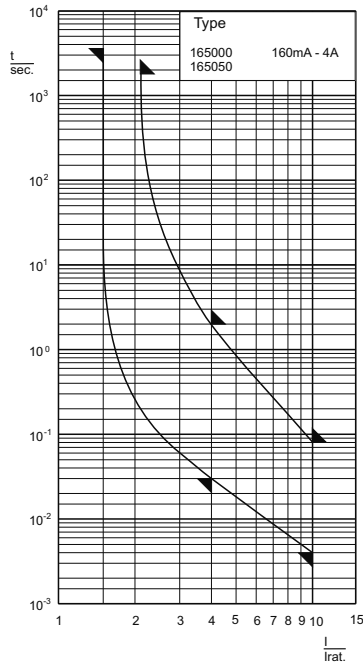

Abmessungen  
Dimensions  
165000 (x=0 lange Stifte/long pins)

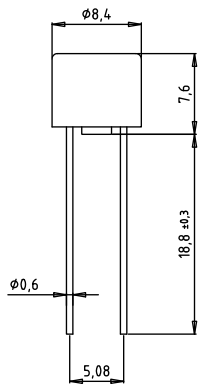

165050 (x=5 kurze Stifte/short pins)



**Aufbau / Construction**

Gehäuse / body

Thermoplast, braun / thermoplastic, brown  
temperaturbeständig / temperature resistant  
selbstverlöschend / self-extinguishing

Anschlussstifte / terminations

0,6 mm Ø, verzinkt / tinned  
löt- oder steckbar / solder or plug

**Zubehör / Related Products**

Halter / holder 166602

siehe Seite 74 / see page 74

**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I <sub>n</sub>		2,1 I <sub>n</sub>		2,75 I <sub>n</sub>		4 I <sub>n</sub>		10 I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
160 mA - 4 A	1 h	30 min	-	-	30 ms	2 s	4 ms	80 ms		

(IEC 60127-3)	<b>8,4 x 7,6 mm</b>	250 V	M mittelträge medium time-lag
---------------	---------------------	-------	-------------------------------------

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I <sub>n</sub> )	Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>5</sub> Value	Approbationen Approvals
1650x0,0,16	160 mA	35 A @ AC 250 V	325	140	0,075	
1650x0,0,2	200 mA	35 A @ AC 250 V	120	80	0,02	
1650x0,0,25	250 mA	35 A @ AC 250 V	120	90	0,036	
1650x0,0,315	315 mA	35 A @ AC 250 V	120	120	0,055	
1650x0,0,4	400 mA	35 A @ AC 250 V	110	140	0,11	
1650x0,0,5	500 mA	35 A @ AC 250 V	100	160	0,2	
1650x0,0,63	630 mA	35 A @ AC 250 V	90	180	0,33	
1650x0,0,8	800 mA	35 A @ AC 250 V	80	140	0,58	
1650x0,1	1 A	35 A @ AC 250 V	70	160	0,9	
1650x0,1,25	1,25 A	35 A @ AC 250 V	65	190	1,4	
1650x0,1,6	1,6 A	35 A @ AC 250 V	65	200	2,5	
1650x0,2	2 A	35 A @ AC 250 V	60	350	3,1	
1650x0,2,5	2,5 A	35 A @ AC 250 V	55	380	5,2	
1650x0,3,15	3,15 A	35 A @ AC 250 V	55	510	9,9	
1650x0,4	4 A	40 A @ AC 250 V	50	550	16	

x = 0 lange Stifte / long pins  
x = 5 kurze Stifte / short pins

Type	Abk. / Abbr.	Beschreibung / Description
165000/165050	-	100 Stück / pieces
165000	GT	1.000 Stück gegurtet / 1.000 pieces on tape
165050	IP	2.000 Stück Industrieverpackung / 2.000 pieces industrial packs
z.B./ e.g.	165000,1,25GT	